

Ficha Técnica

DINO XTC II

Excelente Todo Terreno



DINOLift
UP TO THE JOB

100% up to the job

- Alturas de trabajo 18,5 - 22,00m
- Excelente capacidad de nivelación
- Para condiciones de trabajo extremas


Características estándar en todos los modelos DINO XTC II

- Compacto y estrecho, ancho 1,4 / 1,18m
- Extremadamente estable para conducir - sistema de cadenas largas, baja presión sobre el suelo - bajo centro de gravedad
- Potente motor, excelente capacidad de pendiente hasta 43% (1)
- Nivelación al máximo. Inclinación 16 ° (2)
- Nivelación automática
- Rotación hidráulica cesta 180° (3)
- Fácil acceso a cesta (4)
- Rotación continua de la plataforma
- Toma CA en cesta




Opciones para todos los modelos DINO XTC II

- Radio control fácil de usar para transporte y nivelación (5)
- Motor eléctrico 110/230VAC
- Orugas no marcantes (6)
- Protección secundaria Dino SafeGuard
- Color especial (7)
- Cesta para una persona 0,7x0,8m
- Luces de trabajo LED (8)

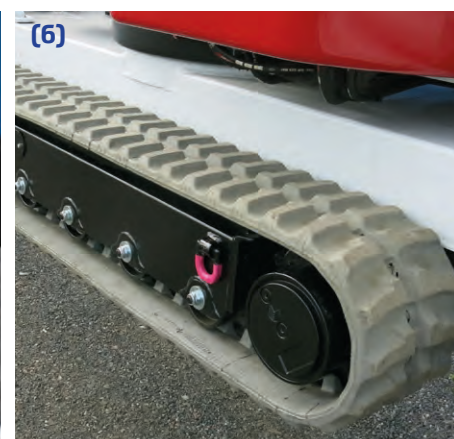


DINO 185XTC II

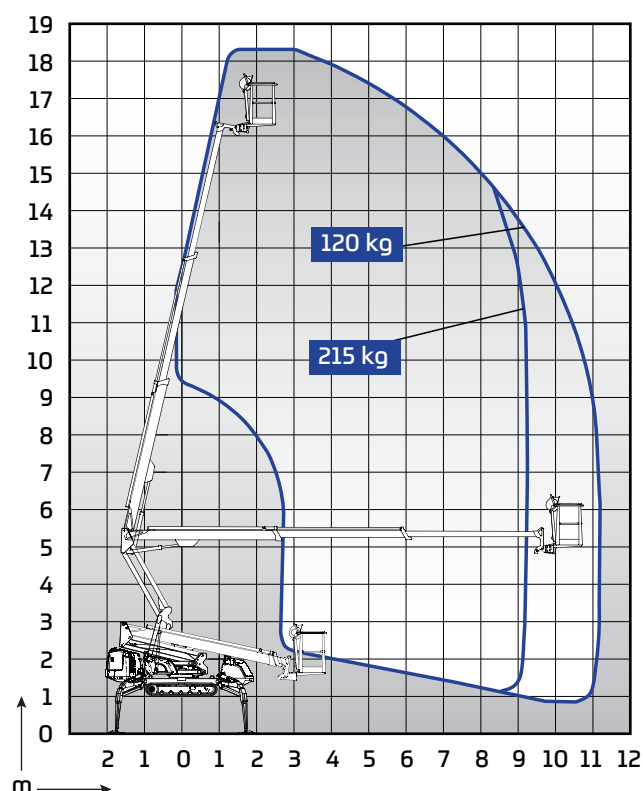

Especificaciones

	185XTC II
Max. Altura de trabajo	18.50 m
Max. Altura plataforma	16.50 m
Max. Alcance	11.20 m
Ancho en operación	3.54 / 3.95 m
Carga Max.	215 kg
Tamaño cesta	0.7 x 1.3 m
Rotación plataforma	Continuo
Rotación cesta	180°
Control de brazo	proporcional
Largo transporte	5.93 m
Ancho transporte	1.40 / 1.18 m
Alto transporte	1.98 m
Peso	2860 kg
Toma CA en cesta x 2	std
Motor Diesel Kubota 17.3 kW	std
Longitud cadenas de oruga	1.93 m
Pendiente superable	43%
Max. Inclínación de nivelación	16°
Velocidad Max.	1.4 / 2.4. km/h
Nivelación automática	std
Control remoto por radio	opción
Motor Eléctrico 110/230VAC	opción

DINO 220XTC II

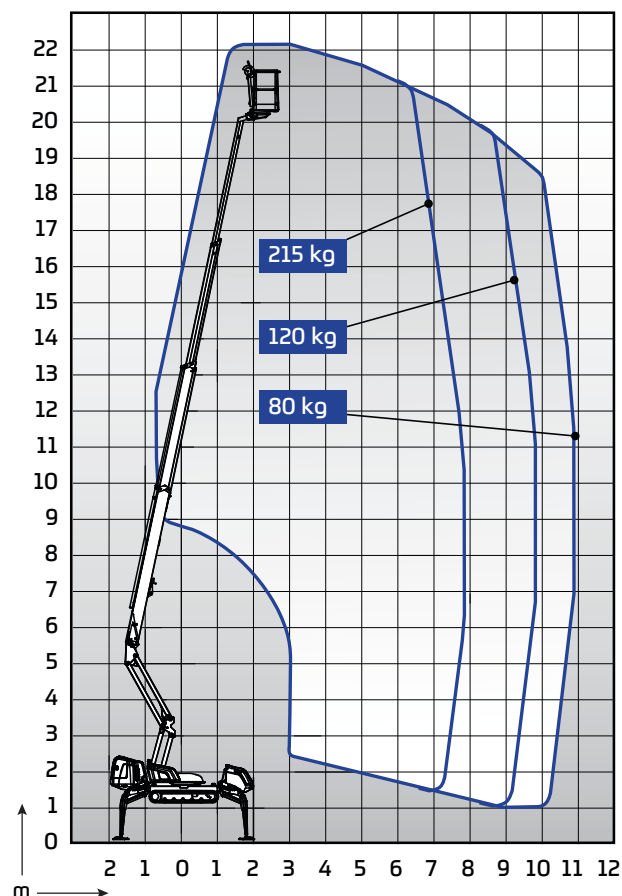

Especificaciones

	220XTC II
Max. Altura de trabajo	22.10 m
Max. Altura plataforma	20.10 m
Max. Alcance	11.00 m
Ancho en operación	3.54 / 3.95 m
Carga Max.	215 kg
Tamaño cesta	0.7 x 1.3 m
Rotación plataforma	Continuo
Rotación cesta	180°
Control de brazo	proporcional
Largo transporte	6.30 m
Ancho transporte	1.40 m / 1.18 m
Alto transporte	1.98 m
Peso	3060 kg
Toma CA en cesta x 2	std
Motor Diesel Kubota 17.3 kW	std
Longitud cadenas de oruga	1.93 m
Pendiente superable	43 %
Max. Inclínación de nivelación	16°
Velocidad Max.	1.4 / 2.4 km/h
Nivelación automática	std
Control remoto por radio	opción
Motor Eléctrico 110/230VAC	opción

Ficha Técnica

DT 3500L Remolque



100% up to the job

- Peso 410 kg
- Largo 6.20 m
- Ancho 2.07 m
- Carga útil 3050 kg

Los MEWP ligeros de DINO son conocidos por su calidad, fiabilidad y seguridad. Diseñamos y construimos DINO en nuestra fábrica de Finlandia.

No tomamos atajos. Fabricamos máquinas que le ayuden a trabajar en altura con la máxima confianza. En todas las condiciones. En todos los terrenos.

Póngase en contacto con nosotros para construir su propia DINO.

Authorized DINO Distributor:



DINOLIFT

UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

©Dinolift Oy | 28.7.2020