

S2770RT/S3370RT/S3970RT

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO



- Plataforma de tijera diesel compacta
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Opción bienergética
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO

S2770RT/ S3370RT/S3970RT

DIMENSIONES	S2770RT	S3370RT	S3970RT
Altura máx. de trabajo	10.1m	12.0m	13.8m
Altura máx. de plataforma (A)	8.1m	10.0m	11.8m
Dimensiones plataforma (extendida) (B)	4.0m x 1.6m	4.0m x 1.6m	4.0m x 1.6m
Dimensiones plataforma (recogida) (C)	2.8m x 1.6m	2.8m x 1.6m	2.8m x 1.6m
Longitud de extensión de plataforma	1.2m	1.2m	1.2m
Ancho total (D)	1.8m	1.8m	1.8m
Longitud total (E)	3.4m	3.4m	3.4m
Altura recogida (F)	2.59m	2.7m	2.95m
Altura mín. (barandillas plegadas)	1.83m	2.0m	2.13m
Altura libre al suelo	330mm	330mm	330mm

PRESTACIONES

Carga máx. admisible (CMA)	580kg	450kg	350kg
Maniobrable hasta	8.1m	10.0m	11.8m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
Tiempos de ascenso/descenso	26/30 seg	50/60 seg	50/60 seg
Pendiente superable	35%	35%	30%
Nivelación máx., eje longitudinal	6°	6°	6°
Nivelación máx., eje transversal	10°	10°	10°
Radio de giro interior	2.44m	2.44m	2.44m
Radio de giro exterior	4.75m	4.75m	4.75m
Ruedas	27 x 10.5 - 15 non marcantes rellenas		
Controles	Joystick proporcional		
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas		



PROPULSION

Fuente de alimentación	Kubota D-902 refrigerado por agua, diesel 22.5hp - Tier 4 Final
------------------------	---

PESO

Peso	2,800kg	3,620kg	3,790kg
------	---------	---------	---------

RADIO DE GIRO

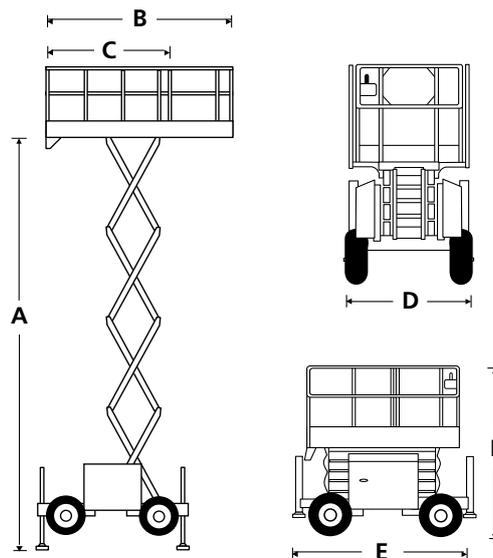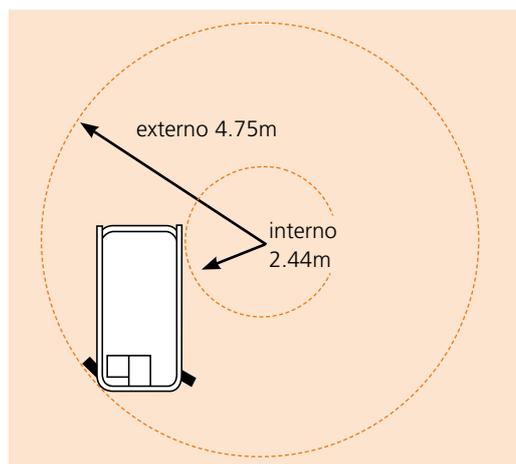

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción a las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Extensión de plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Controles proporcionales
- Neumáticos no marcantes
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Barandillas abatibles
- Válvula de descenso manual
- Luz ámbar intermitente
- Eje articulados
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Mercado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Generador hidráulico 110V/240V
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores
- Aceite hidráulico respetuoso con medio ambiente
- Motor GLP, botella y válvula de propano
- Paquete de clima frío

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com