TB120/TB126J

ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO

- Plataformas de brazo telescópico fuertes, fiables y resistentes
- Disponible con o sin plumín
- 4 ruedas motrices
- Manejo y mantenimiento sencillo
- Ideal para aplicaciones de construcción

snorkel

www.snorkellifts.com

ELEVADOR DE BRAZO TELESCÓPICO TB120/TB126J

DIMENSIONES	TB120	TB126J
Altura máx. de trabajo	38.6m	40.4m
Altura máx. de plataforma	36.6m	38.4m
Alcance máximo	18.9m	19.2m
Dimesiones plataforma	2.44m x 0.91m	2.44m x 0.91m
Ancho total (**A**)	2.6m	2.6m
Anchura de funcionamiento (extendida)	3.9m	3.9m
Longitud total (estibado) (**B**)	12.9m	13.6m
Altura recogida (**C**)	3.0m	3.2m
Altura libre al suelo	330mm	330mm
PRESTACIONES		
Carga máx. admisible (CMA)	227kg	227kg
Maniobrable hasta	36.6m	38.4m
Max. velocidad de viento admisable	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.6km/h	4.6kmh
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.24km/h	0.24km/h
Longitud del plumín	n/a	2.0m
Abatimiento pendular	n/a	135° (+70°/-65°)
Rotación cesta	150°	180°
Rotación torre (continua)	360°	360°
Voladizo posterior (eje retraído)	2.04m	2.04m
Voladizo posterior (eje extendido)	1.38m	1.38m
Tiempos de ascenso/descenso	208/215 seg	208/215 seg
Pendiente superable	30%	30%
Radio de giro interior	6.5m	6.5m
Radio de giro exterior	10.1m	10.1m
Ruedas	445-65 D22.5 Macizas, rellenas de espuma	
Controles	Joystick proporcional	
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas	
PROPULSION		
Fuente de alimentación	Kubota V2403 48kW/59hp diesel - Tier 4 Final	
PESO		
Peso	17,917kg	19,000kg

DIAGRAMA DE TRABAJO

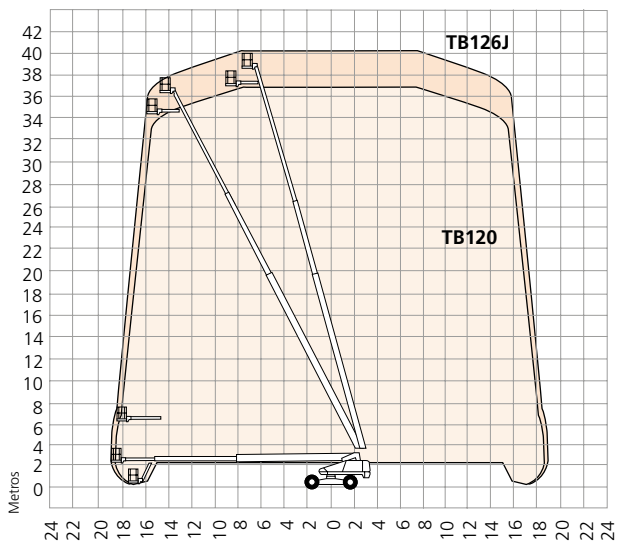

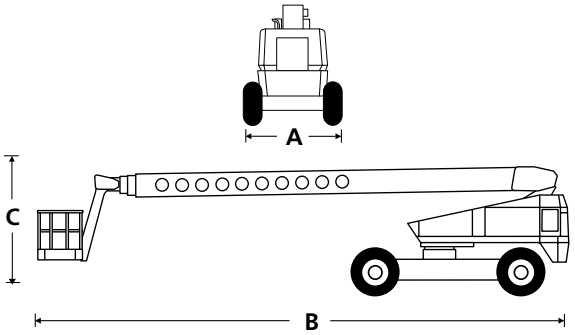

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Plumín 2,0 m 135° (solo TB126J)
- Tracción/freno en las cuatro ruedas y dirección delantera fija
- Rotación hidráulica de la plataforma
- Rotación continua de la torreta de 360°
- Eje trasero extensible hidráulico con bloqueo de brazo
- Gato integrado para elevar el chasis
- Luz ámbar intermitente
- Control proporcional de traslación, elevación, giro, extensión y plumín (si equipado)
- Neumáticos rellenos de espuma
- Línea eléctrica a la plataforma
- Punto para fijación de amarres doble
- Alarma de inclinación 3,5°
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Toma de aire en plataforma
- Generador AC 110V/240V 2kW
- Paquete para clima frío
- Paquete para clima frío extremo
- Paquete para condiciones ambientales extremas
- Paquete de luces
- Kit de remolque
- Paquete para cristales
- Paquete generador 12kW
- Paquete soldador/generador 12kW
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandejà de herramientas
- Neumáticos no marcantes

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Especificación CE
© Snorkel 2019

Las características de los productos podrán verse alteradas sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual. Consultar el manual del operador Snorkel correspondiente y seguir las instrucciones detalladas en el mismo para un uso y mantenimiento apropiado.

02/2019