

# ML20I/ML25I

## ELEVADORES DE MATERIAL




- Un elevador de material de alta especificación con la mayor capacidad de carga de su clase
- Pasa a través de puertas de tamaño estándar
- Robusto y fiable, construido para la industria de alquiler hacer frente a las necesidades de la industria de alquiler
- Con cabrestante de doble manivela y dos velocidades conmutables sobre la marcha para una mayor productividad

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# ELEVADORES DE MATERIAL

# ML20I/ML25I

DIMENSIONES	ML20I	ML25I
Altura de elevación - horquillas arriba	6.2m	7.6m
Altura de elevación - horquillas abajo	5.7m	7.1m
Anchura replegada (A)	0.77m	0.77m
Anchura estabilizador (B)	1.63m	1.63m
Longitud replegada	0.80m	0.80m
Longitud operativa (C)	1.96m	1.96m
Altura replegada (D)	1.9m	1.9m
Anchura horquillas	0.58m	0.58m
Longitud horquillas (E)	0.76m	0.76m
Altura libre sobre el suelo	60mm	60mm

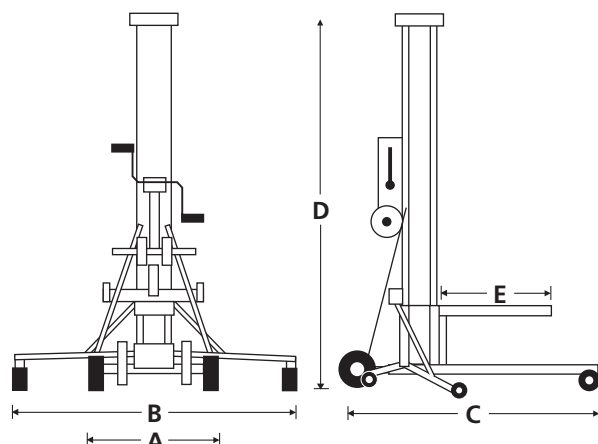

RENDIMIENTO		
Capacidad de carga máx. (centro de carga 0.36 m)	340kg	272kg
Capacidad de carga máx. (centro de carga 0.61 m)	249kg	181kg
Capacidad de carga máx. (centro de carga 1.07 m)	136kg	91kg
Altura de carga mín.	150mm	150mm
Cabrestante (alta velocidad)	13.1 cranks/m	
Cabrestante (baja velocidad)	49.2 cranks/m	

PESO		
Peso	150kg	167kg


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Estabilizadores con ruedas giratorias que no dejan marcas
- Freno de mástil
- Protector de cable
- Sistema de cierre inteligente
- Ruedas de carga/transporte que no dejan marcas
- Cabrestante de dos manivelas y dos velocidades conmutables sobre la marcha
- Poleas de cable metálicas con rodamientos sellados
- Extrusiones de aluminio de gran calibre
- Ruedas giratorias de carga pesada, que no dejan marcas
- Estabilizadores de repliegue rápido
- Punto de fijación de grúa
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE


## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Horquillas ajustables
- Extensiones de horquilla
- Pluma
- Soporte para tubos
- Plataforma de carga

## CAPACIDAD DE CARGA - HORQUILLAS ESTÁNDAR

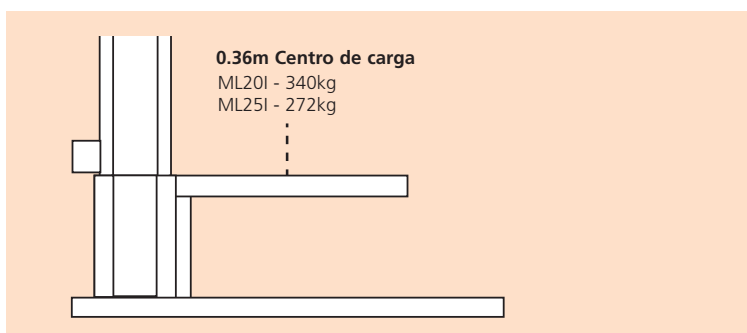

## CAPACIDAD DE CARGA - HORQUILLAS EXTENDIDAS

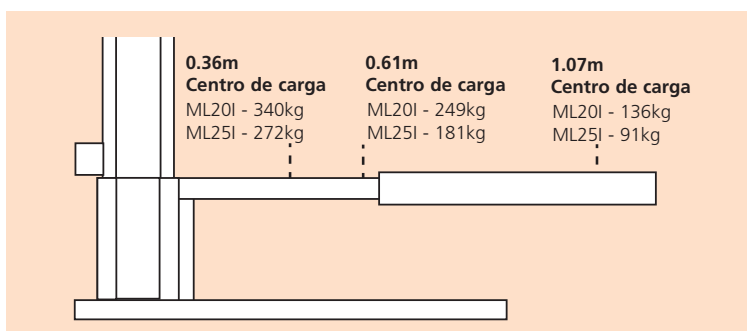

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales.emea@snorkellifts.com