

S277ORTE/S337ORTE/S397ORTE

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA ELÉCTRICAS Y COMPACTAS PARA TERRENOS DESNIVELADOS



- Plataformas elevadoras de tijera para terrenos desnivelados, eléctricas y compactas, no producen emisiones, con baterías de iones de litio.
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Adecuada para trabajos tanto interiores como exteriores
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos



snorkelTM
www.snorkellifts.com

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA ELÉCTRICAS Y COMPACTAS PARA TERRENOS DESNIVELADOS

S277ORTE/ S337ORTE/S397ORTE

DIMENSIONES	S277ORTE*	S337ORTE*	S397ORTE*
Altura máx. de trabajo	10.1m	12.0m	13.8m
Altura máx. de plataforma (A)	8.1m	10.0m	11.8m
Dimensiones plataforma (B) (recogida)	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m	1.6m x 2.8m
Dimensiones plataforma (C) (extendida)	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m	1.6m x 4.0m
Longitud extensión	1.2m	1.2m	1.2m
Ancho total (D)	1.8m	1.8m	1.8m
Longitud total (E)	3.4m	3.4m	3.4m
Altura recogida (F)	2.61m	2.7m	2.95m
Altura recogida (barandillas plegadas)	1.83m	2.0m	2.13m
Altura libre al suelo	330mm	330mm	330mm



PRESTACIONES			
Carga máx. admisible	580kg	450kg	350kg
Maniobrable hasta	8.1m	10.0m	11.8m
Máx. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
Tiempos de ascenso/descenso	26/30 seg	50/60 seg	50/60 seg
Pendiente superable	35%	35%	35%
Nivelación máx., eje longitudinal	6°	6°	6°
Nivelación máx., eje transversal	10°	10°	10°
Radio de giro interior	2.7m	2.7m	2.7m
Radio de giro exterior	5.0m	5.0m	5.0m
Ruedas	27 x 10.5 - 15 non marcantes rellenas		
Controles	Joystick proporcional		
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas		

PROPULSION	
Fuente de alimentación	baterías de iones de litio con BMS integrado
Temperatura de funcionamiento	(-) 25° C to (+) 60° C
Cargador	cargador de batería inteligente de 50A de alta frecuencia integrado

MOTOR	
Motor	eléctrico AC

PESO			
Peso	2,800kg	3,620kg	3,790kg

RADIO DE GIRO

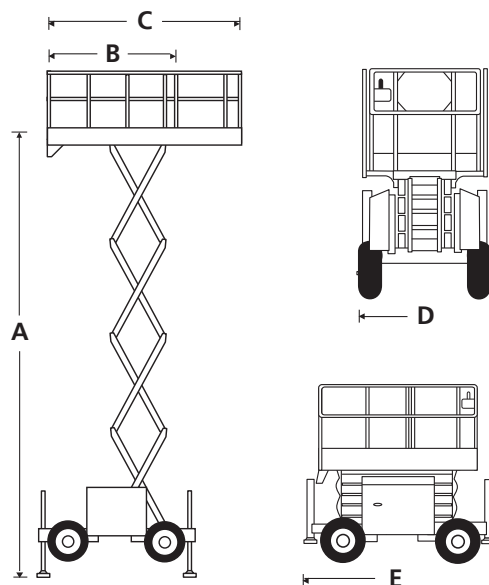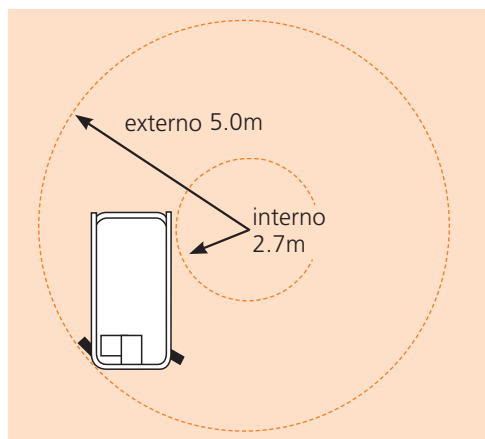

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Dos sistemas de baterías de iones de litio 11.5kWh
- Potente tracción a las 4 ruedas
- Extensión de plataforma
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Neumáticos no marcantes
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de movimiento
- Alarma de descenso
- Barandillas abatibles
- Luz ámbar intermitente (2)
- Eje articulados
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Válvula de descenso manual
- Punto para fijación de amarres doble
- 2000 ciclos de carga/garantía de 2 años** batería de litio
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Marcado CE

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Sistema de batería 5.75kWh adicional
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores
- Aceite hidráulico respetuoso con medio ambiente

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com